



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

SUNELL SN-NVR10/04E3-032NSH Hálózati rögzítő 4 HDD

Általános jellemzők

H.265 Tömörítési eljárás
1080p HDMI és VGA kimenet
4 Db HDD hely
Könnyen megtanulható grafikus felhasználói felület egér vezérléssel.
Web böngésző támogatás távoli nézethez
iOS és Android támogatás távoli élőképhez



SPECIFIKÁCIÓ

Videó bemenet:	32 csatorna h.265-h.264 720p/1080p/3M/4M/5M/6M/8M
Maximális bemenő sávszélesség:	256 Mbps (Stream1: 192Mbps, Stream2: 64 Mbps)
Maximális kimenő sávszélesség:	256 Mbps
Hang bemenet:	1 db vonali bemenet
Hang kimenet	1 db vonali kimenet
Rögzítési felbontás	720p/1080p/3M/4M/5M/6M/8M
Maximális sebesség:	720p/1080p/3M/4M/5M/6M/8M PAL: 25 FPS NTSC: 30 FPS
Élőkép megjelenítés:	32 x 720p/1080p/3M/4M/5M/6M/8M
Archív visszajátszás:	4 x 720p/1080p/3M/4M/5M/6M/8M
HDMI1 kimenet:	3840x2160 60 Hz / 1920x1080 60 Hz / 1280x720 60 Hz / 1024x768 60 Hz
HDMI2 kimenet:	1920x1080 60 Hz / 1280x720 60 Hz / 1024x768 60 Hz
VGA kimenet:	1920x1080 60 Hz / 1280x720 60 Hz / 1024x768 60 Hz
Merevlemez kapacitás:	4 db Sata (maximum 4 x 4 TB, nem tartozék!)
Támogatott protokollok:	RTP / RTCP / TCP / UDP / HTTP / DHCP / DNS / NTP / Onvif 2.2-2.6
Támogatott kliens alkalmazások:	Windows: IMS3, Android: InviewProfa3, iPhone/iPad: InviewPro3
Hálózati csatlakozók száma:	2 db Gigabit
Poe hálózati csatlakozók száma:	-
Maximális POE teljesítmény:	-
USB portok száma:	2x USB2 + 1x USB 3

ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113
pecc@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.



Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

Riasztási bemenetek száma:	16 db
Riasztási kimenetek száma:	4 db
Tápellátás:	110/230 V beépített tápegység
Működési hőmérséklettartomány:	-10°C-+45°C
Működési páratartomány:	0%-90% RH
Méret:	440x367x67 mm (1,5 Unit magas)
Súly:	4,2 Kg (lemezek nélkül)

Megjelenítő szoftver:

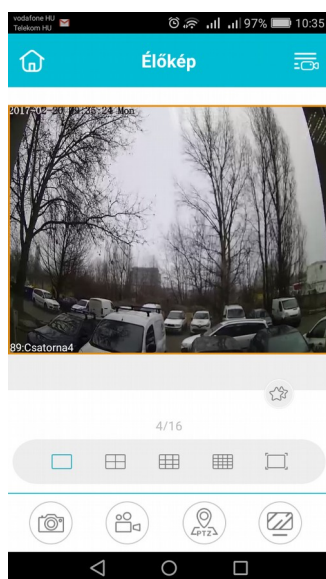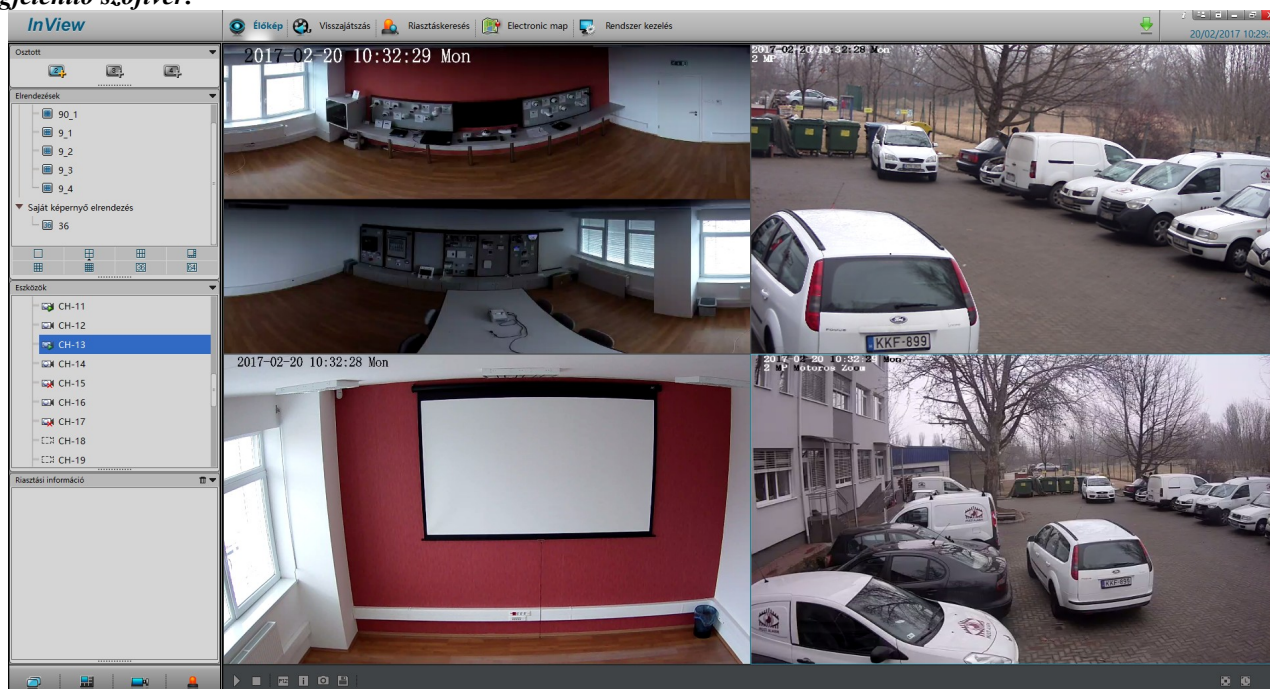

ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel.: 72/513-110 fax: 72/513-113
pecc@multialarm.hu